◆ワンタッチカラー(ヘッド用カバー)施工要領・詳細説明◆


・製品端部による怪我防止の為、必ず手袋をして作業してください。
・本製品はR1/2ネジ専用部材です。他のネジ、部位には使用しないでください。
・裏面の未塗装は製品仕様です。
・電飾の恐れがある場所には対策をして使用してください。

■取付方法


塗装面が見えるようにカバーの開口部
をヘッドのネジ部分にあてがい、
カバーを押し込んで取付

※挿入時、全体的に曲がりますが
　異常ではありません。
※カバーがガタつく場合は、 カバーを
　下から見て左(反時計)に回してください。
※保持部分がネジ山と干渉しゆがむ
　場合は全体を回してみてください。
※若干斜めになっている部分はヘッドへ
　空気を入りやすくする為のものです。
　異常ではありません。

天井側から見た図
(天井材は表現されていません)

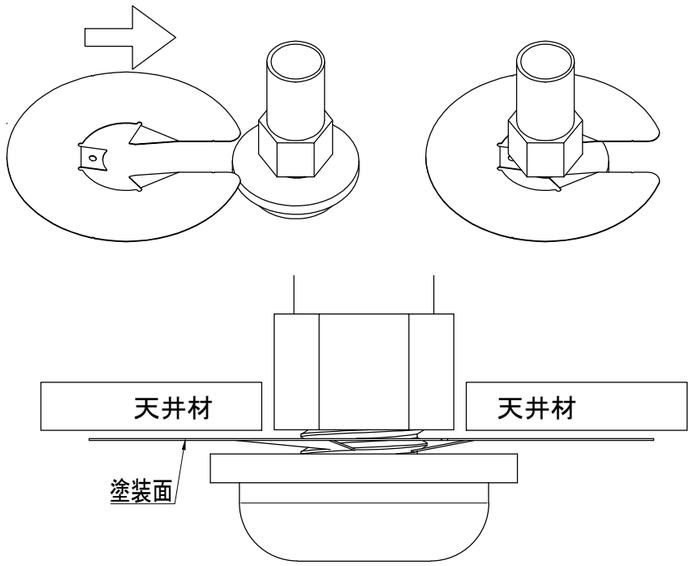


■応用使用例

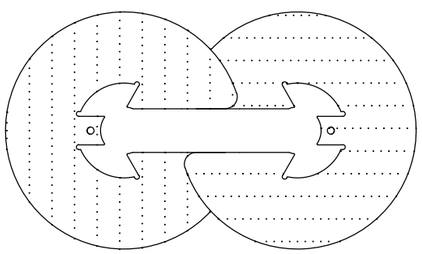


カバーを2枚使用
お互いの先端の上下関係を
上図のように交互に配置

■開口部分を無くせます。

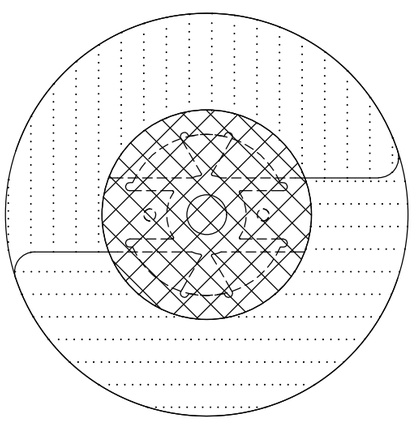

■2色の表現が可能(赤と青など)

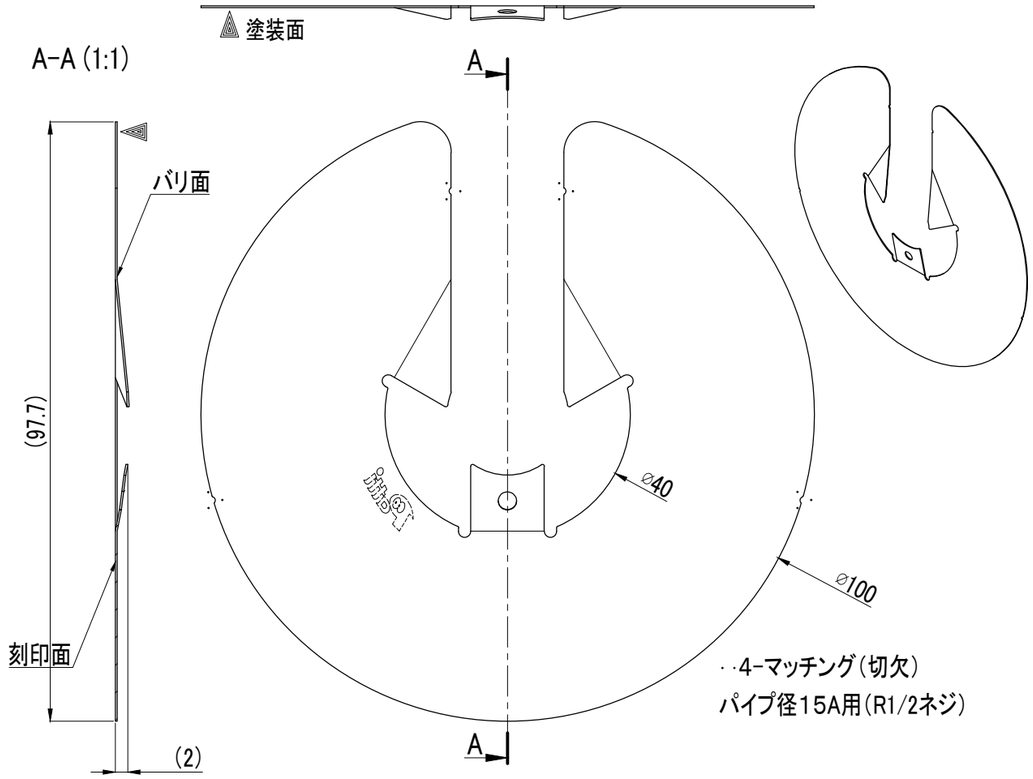

■製品名称 『ワンタッチカラー(ヘッド用プレート)15A△△』
　(△△は色呼称)　品番は右表参照
■仕上げ:脱脂・ポリエステル粉体塗装(詳細下記)
■梱包形態:10枚(最大)袋入り 詳細説明リンク付き簡易説明書同梱
　大箱段ボール梱包

■品番ルール　例 ワンタッチカラー(ヘッド用プレート)15A赤

OCH15A-RD
ワンタッチカラー ヘッド用
適用パイプ
色品番

■品番・図番リスト

品番	昭和SP図番
OCH15A-RD	30009000
OCH15A-WH	30009100
OCH15A-OG	30009200
OCH15A-YE	30009300
OCH15A-BU	30009400
OCH15A-GY	30009500
OCH15A-GN	30009600
OCH15A-BR	30009700

■塗装仕様　　マスキング無しの片面塗装とする

色品番	昭和SP呼称	マンセル値	日塗工番号
RD	赤	7.5R4/14	07-40X
WH	白	N9.5	N-95
OG	オレンジ	10R5/14	09-50X
YE	黄	3.5Y8.0/11.5	22-80V艶近似 *1
BU	青	2.5PB4/10	72-40T
GY	グレー	N7	N-70
GN	緑	2.5G4/8	42-40P
BR	茶	5YR2/1	15-20B

※『昭和SP呼称』は当社独自の名称である。
*1　厳密な調色の場合は現物にて行う事。

・製品仕様は予告なく変更する場合があります。
・本製品は『RoHS』対応品です。

Patti Made in Japan

www.showasp.jp

SHOWA SPRING
製造元　昭和スプリング株式会社